

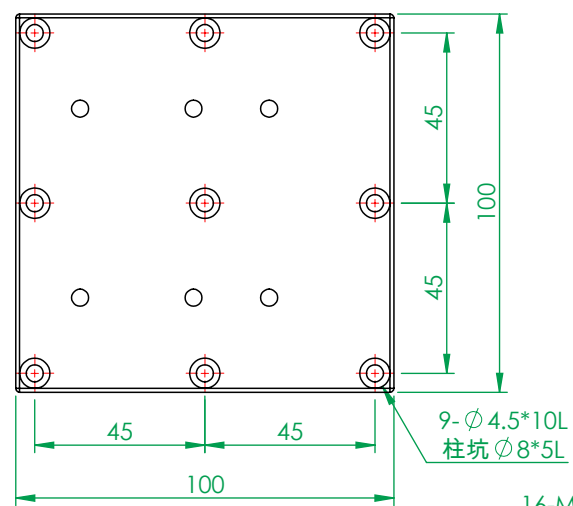
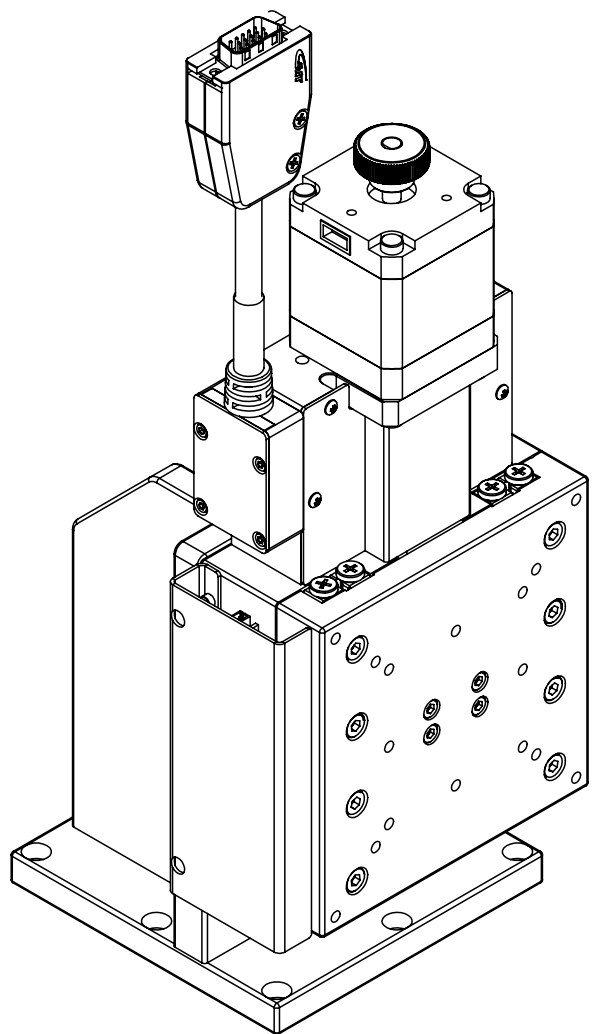


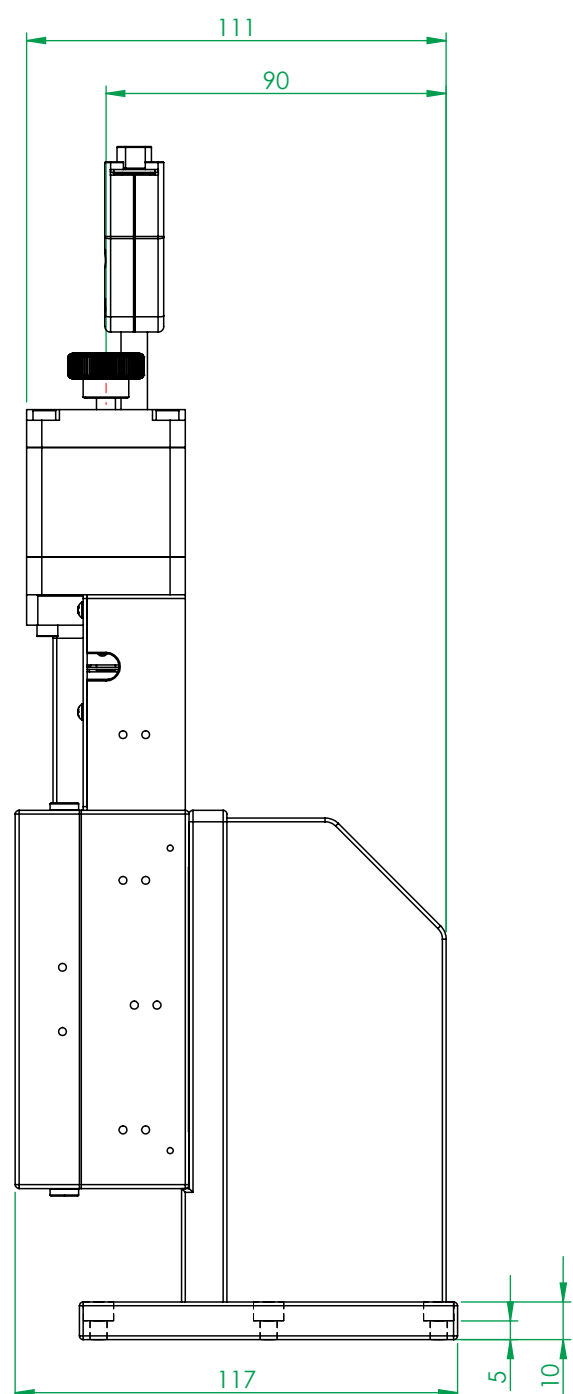

底座安裝孔尺寸

16-M4x0.7*8L

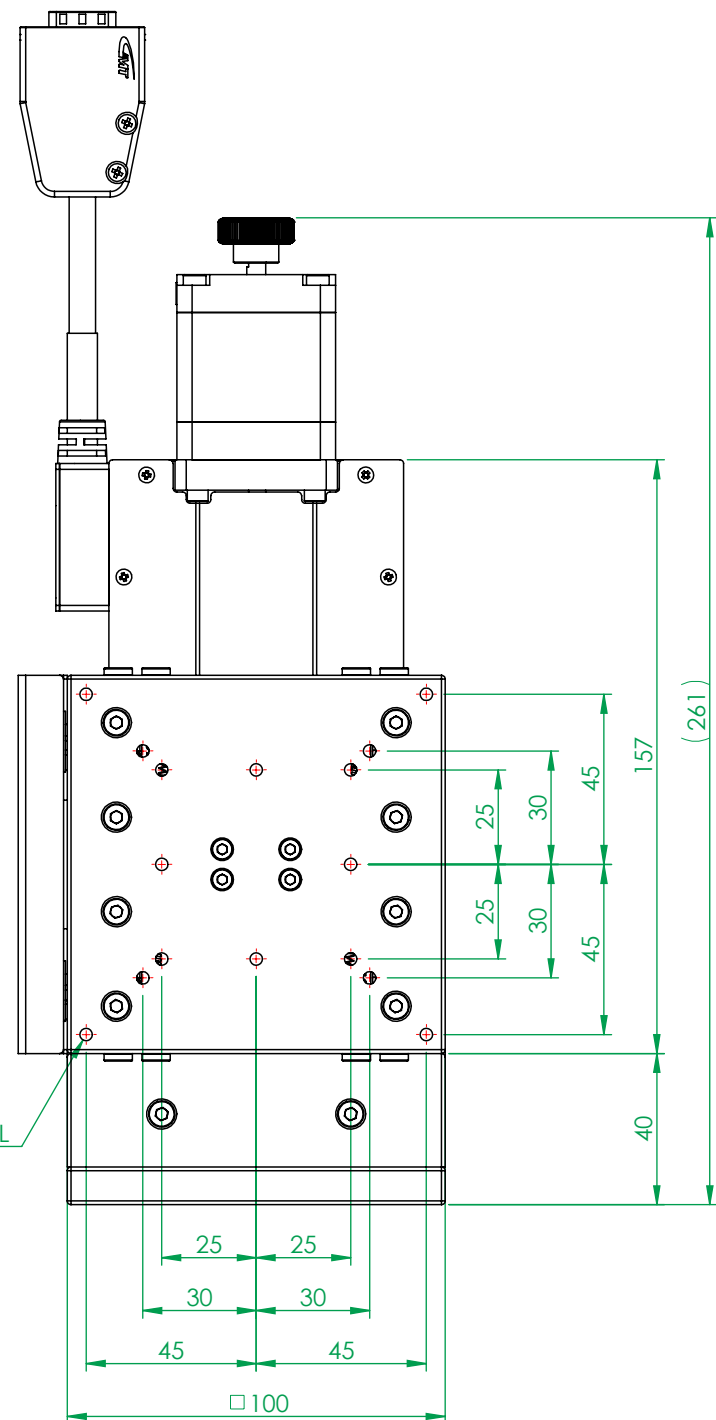

成品檢驗精度									
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
1µm	20µm	5µm	±0.5µm	10mm/sec	40mm	98N			
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AZL100-A2P	
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號	
0.5 ~ 4		+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型	數量	1 /組
4 ~ 16		+0.07				熱處理	依各零件		
16 ~ 68		+0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250		+0.2				比例	1:5	重量	2820.5g
250 ~ 1000		+0.3						投影	
1000 ~ 1500		+0.5						版次	

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越

Http://www.gmtglobalinc.com

 育明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.

TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

電動垂直Z

軸交叉滾子式精密級滑台-100型

AZL100-A2PR-CD(客戶用)



(FM0755A)