
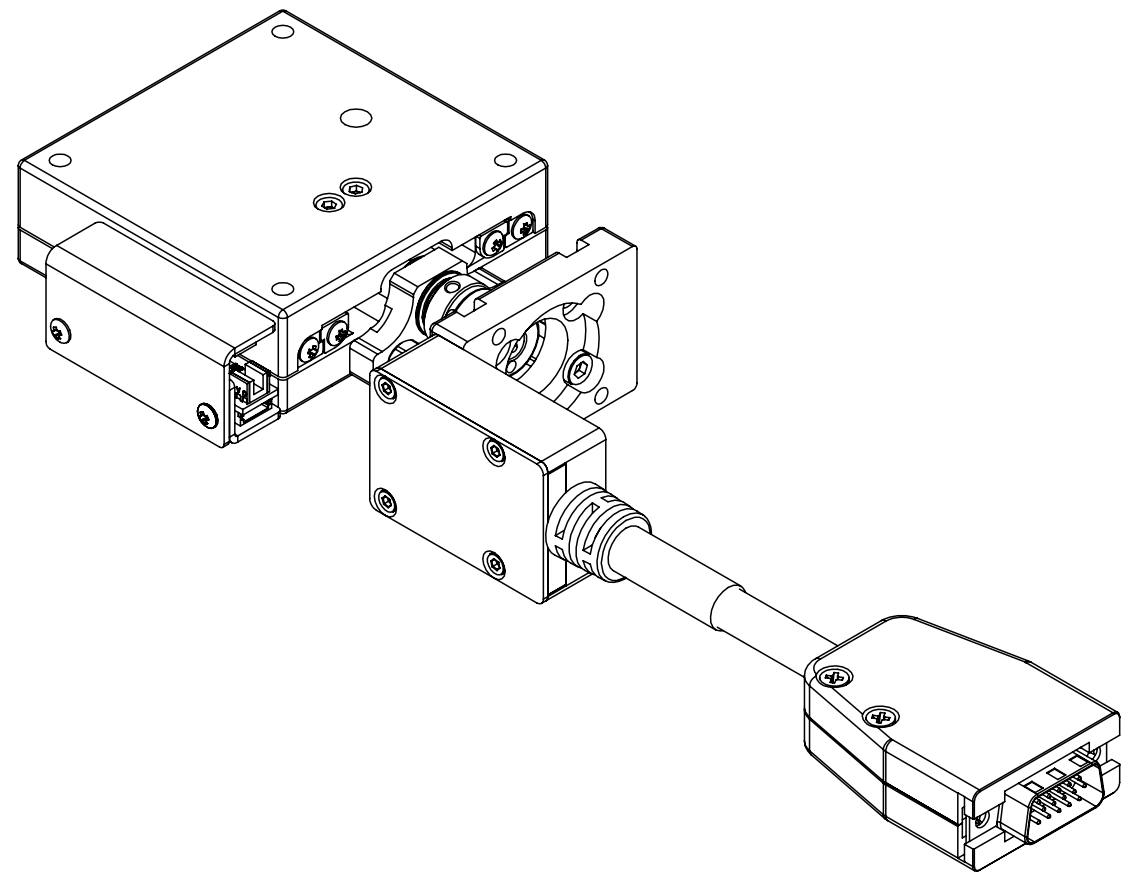
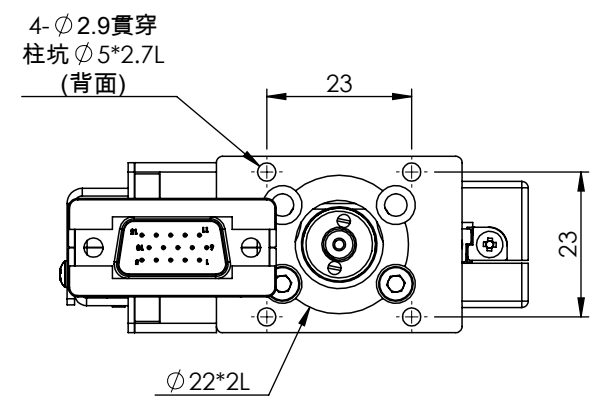
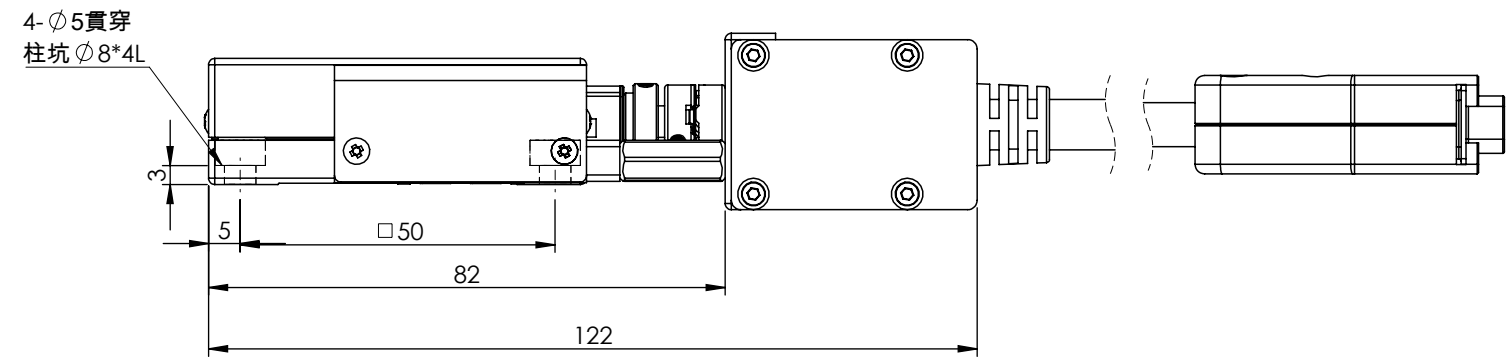
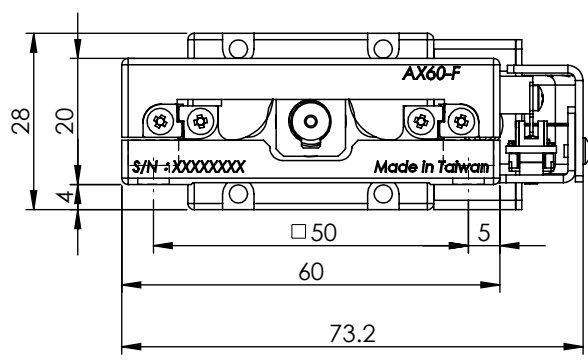
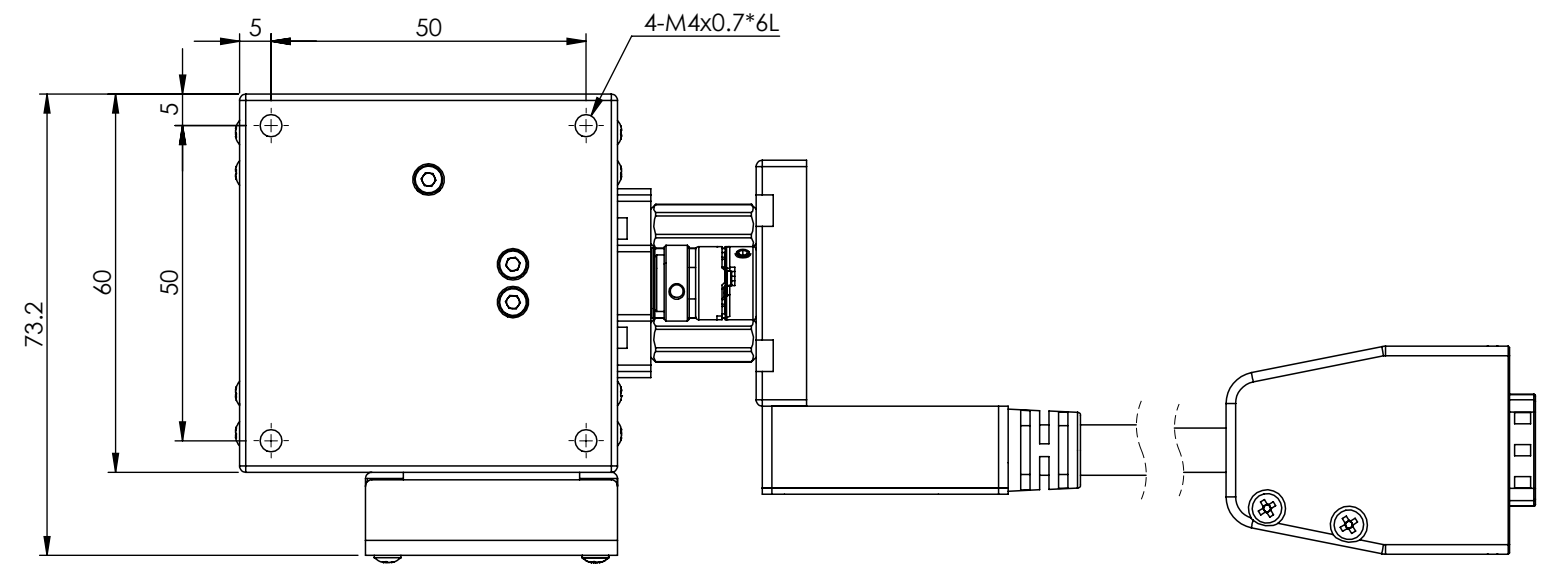




成品檢驗精度												
真直度	平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷						
0.003mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	117.6N	(FM0755A)					
一般公差		精加工: $\sqrt[3]{0.50}$	審核	日期	備註事項		使用GMT標準馬達檢驗	機種	AX60-F			
尺寸範圍		容許差	細加工: $\sqrt[3]{0.30}$	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍		料號			
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: $\sqrt[3]{3.00}$	設計	日期	材 質	本體碳鋼型	數量	1 /組			
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com			熱 處 理	N/A		圖 號			
16 ~ 68		±0.1				單 位	mm	圖紙尺寸	A3	投 影		版 次
68 ~ 250		±0.2										
250 ~ 1000		±0.3										
1000 ~ 1500		±0.5	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			比 例	1:1.2	重 量	232.90g			