
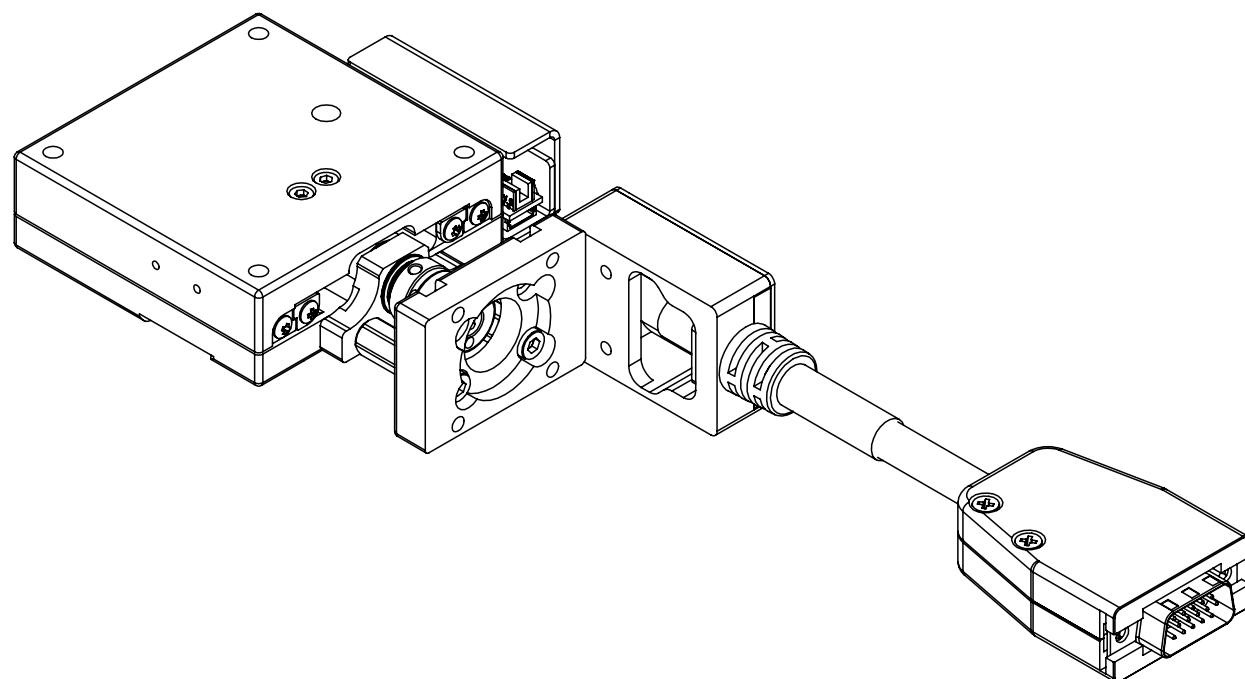


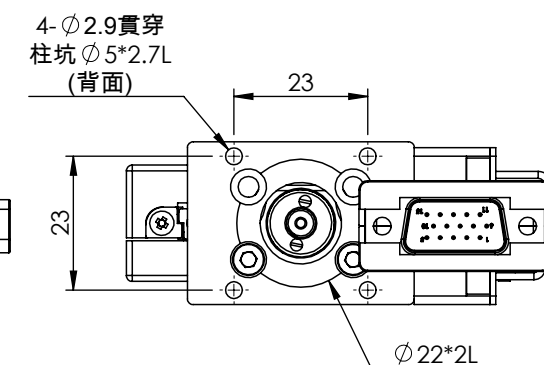

成品檢驗精度												
真直度	平行度	定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷						
0.003mm	0.02mm	0.015mm	±0.001mm	12mm/sec	15mm	117.6N	(FM0755A)					
一般公差		精加工: 	審核	日期	備註事項	使用GMT標準馬達檢驗	機種	AX60-F				
尺寸範圍		容許差	細加工: 	繪圖	日期	表面處理	本體鍍化學鍍	料號				
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工: 	設計	日期	材質	本體碳鋼型	數量	1 /組	圖名		
4 ~ 16		±0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com			熱處理	N/A		圖號	電動X軸滾珠式經濟型滑台 -60型(無馬達,右側出線)		
16 ~ 68		±0.1	 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			單位	mm	圖紙尺寸	A3	投 影		版次
68 ~ 250		±0.2				單 位	mm	圖紙尺寸	A3			
250 ~ 1000		±0.3				比 例	1:1.3	重量	232.75g			
1000 ~ 1500		±0.5										