


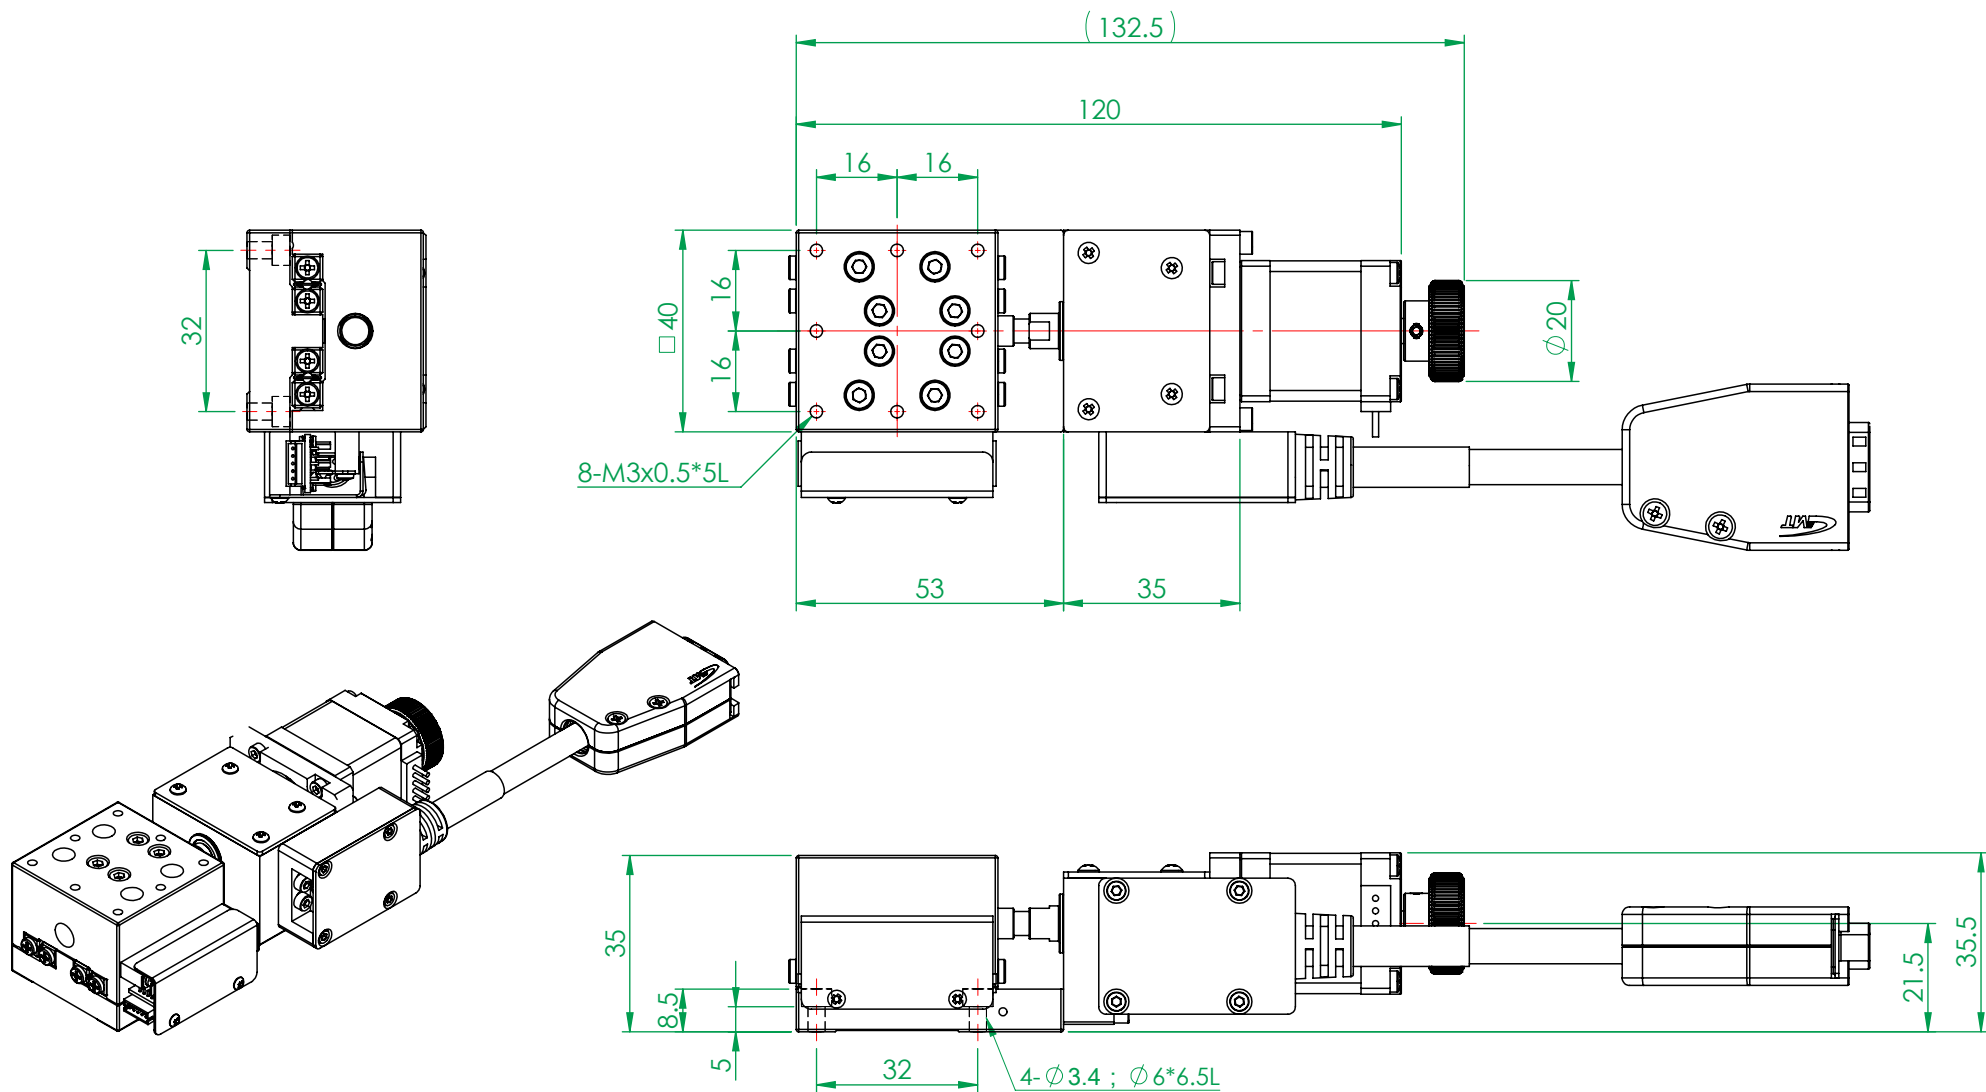

成品檢驗精度							(FM0758A)		
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷			
2μm	30μm	15μm	±1μm	10mm/sec	15mm	58.8N			
一般公差	容許差	精加工: 1.00 細加工: 0.20 粗加工: 2.50	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝	機種	AX40-A2N	
尺寸範圍	容許差	細加工: 0.20 粗加工: 2.50	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑	料號	電動X軸交叉滾子式標準型滑台-40型	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工: 2.50	設計	日期	材質	本體鋁合金型	數量	1 /組	圖名
4 ~ 16	+0.07				熱處理	依各零件	圖號	AX40-A2NL-ND(客戶用)	
16 ~ 68	+0.1				單位	mm	圖紙尺寸	A4	投影
68 ~ 250	+0.2				比例	1:1.3	重量	423.31g	版次
250 ~ 1000	+0.3								
1000 ~ 1500	+0.5								