
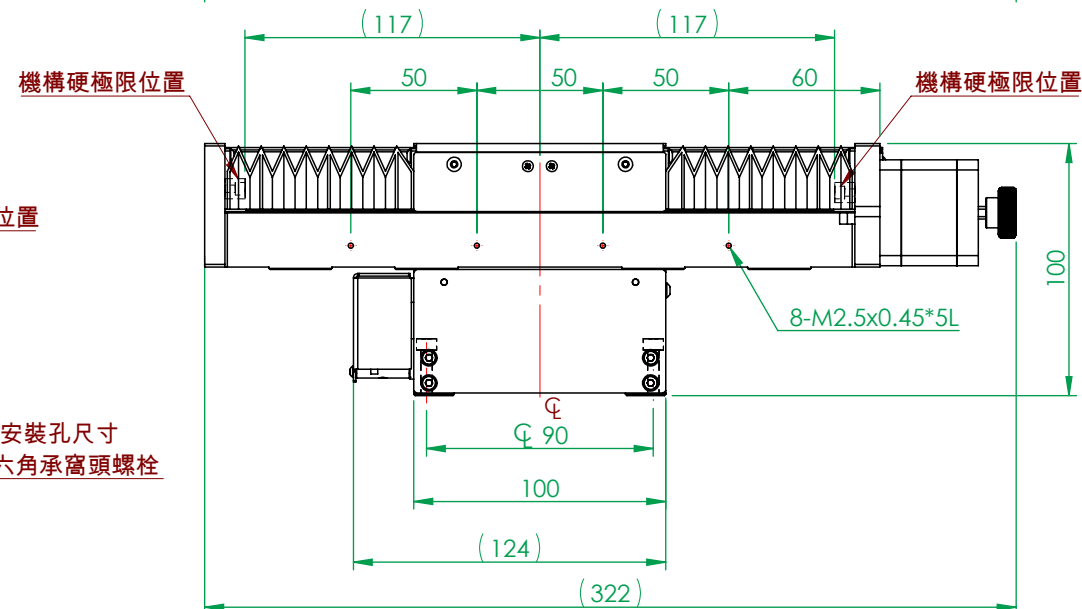
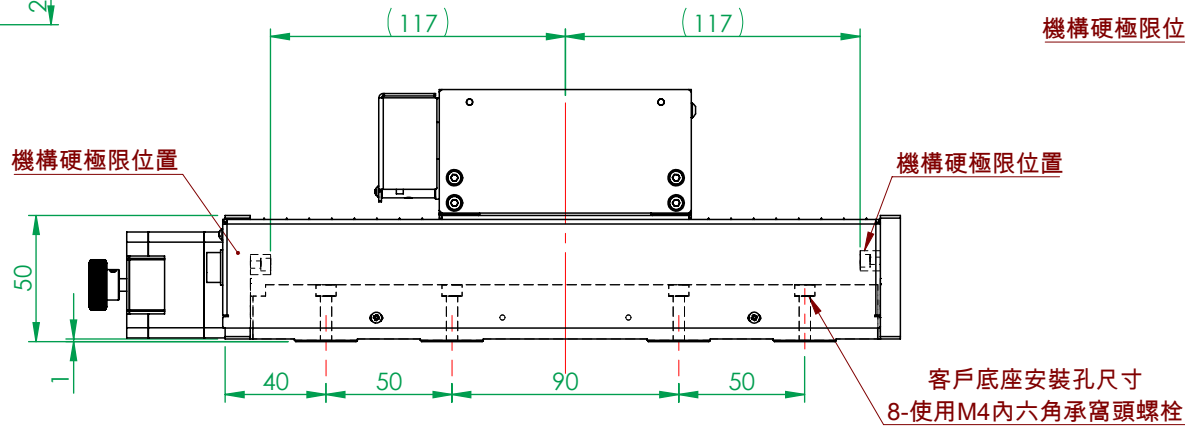
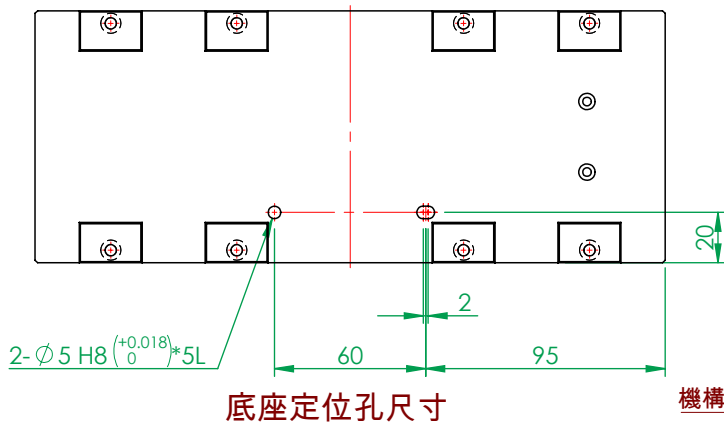
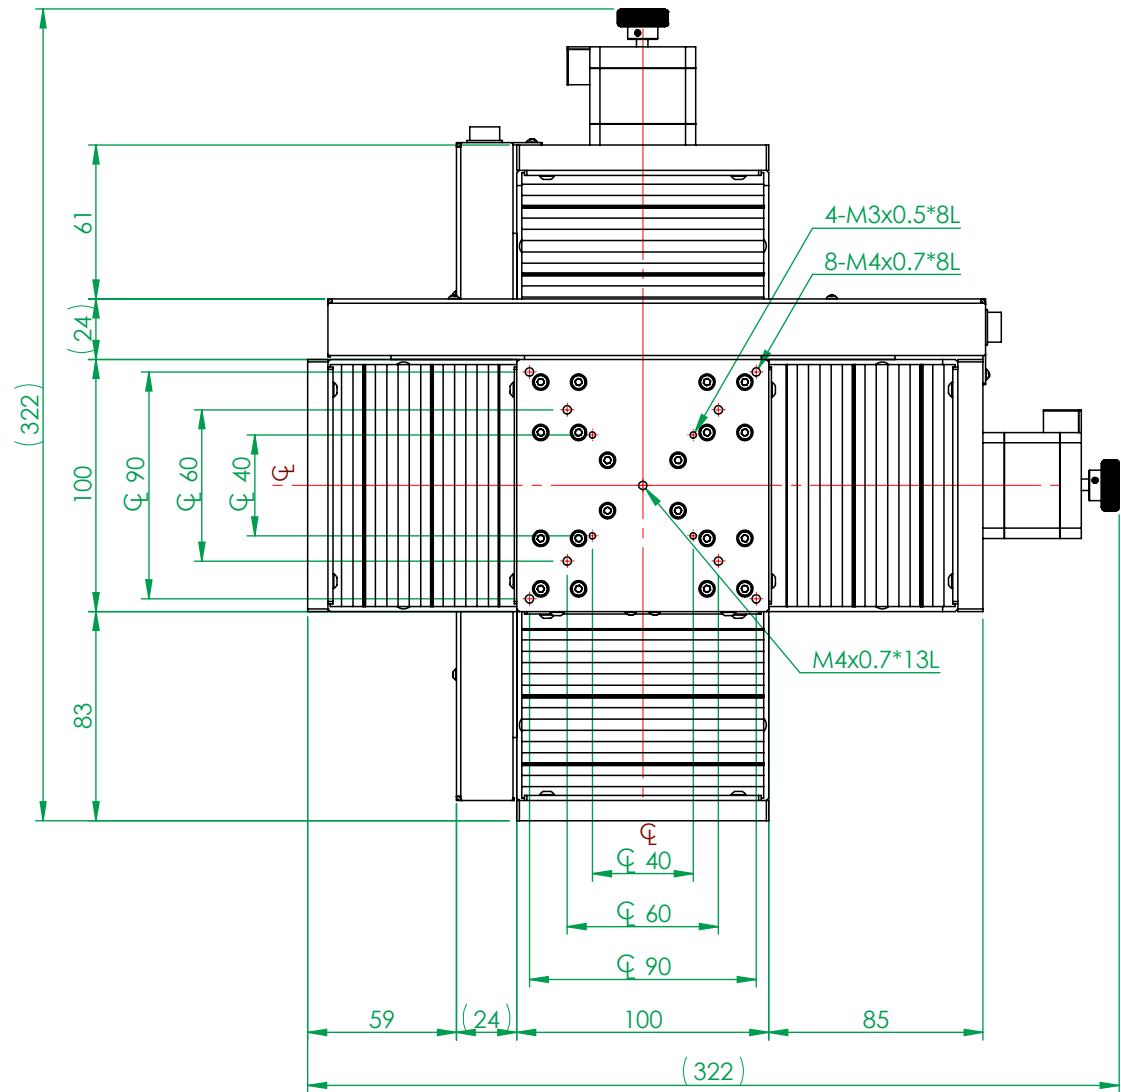


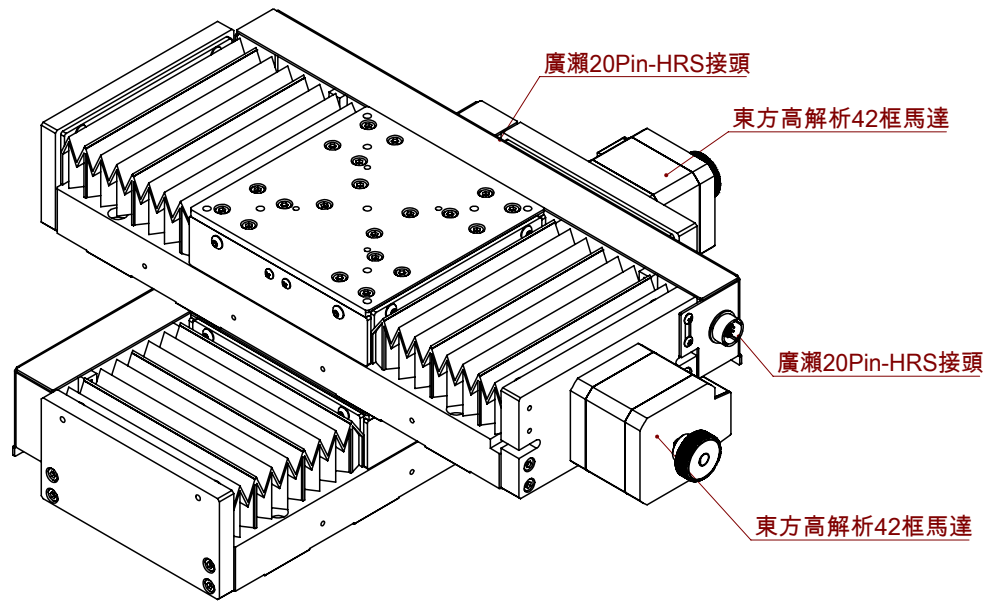

成品檢驗精度


空轉	反覆定位精度	背隙	單向定位精度	解析度(Full/Half)	運動真直度	運動平行度	直交度	荷重	滑台移動行程	力矩剛性	最高速度
0.5μm	±0.5μm	1μm	8μm	2μm(Full)/1μm(Half)	3μm	10μm	10μm	16kgf	±50mm	0.08"/N·cm	20mm/sec

(FM0755A)

產品滑台規格表	
傳動方式	滾珠螺桿
桿徑	8
導程	2.0
感測器	Panasonic・PM-F25
馬達	東方・PKP544MN18B
馬達線	東方・LC5N06B
接頭	廣瀨・HR10A-13R-20P(73)

一般公差	
尺寸範圍	容許差
0.5 ~ 4	+0.05
4 ~ 16	±0.07
16 ~ 68	+0.1
68 ~ 250	+0.2
250 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 1500	+0.5

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越	Http://www.gmtglobalinc.com
	高明鐵企業股份有限公司
TEL: 886-4-7688327	FAX: 886-4-7688302

備註事項	合格成品, 獨立包裝保存	機種	GYA100-100-A2OPR
表面處理	本體陽極霧本	料號	
材質	本體鋁合金	數量	1 / 組
圖紙尺寸	A3	圖名	高階光通訊XY軸線性滑台堆疊100型-右出線
單位	mm	圖號	GYA100-100-A2OP
比例	1:5	重量	5205.6g
投影		版次	