


內單沿環形滑道和節段

GMT 代理之 HepcoMotion 單沿環形滑道採用高質量鋼材製成，V 形邊緣區域進行了硬化且整體經過了精磨處理。為便於定位，提供了內部和外部基準安裝面。可提供齒輪驅動選件（在外部安裝面上加工齒）。齒數應可被 4 和 12 整除，以針對精確的傳動比要求提供最大的小齒輪規格選擇。客戶還可選擇螺孔選件“N”，可讓環形滑道從下方通過螺栓連接。可針對客戶的防腐蝕需求，提供不鏽鋼環形滑道和節段。

截面 X-X

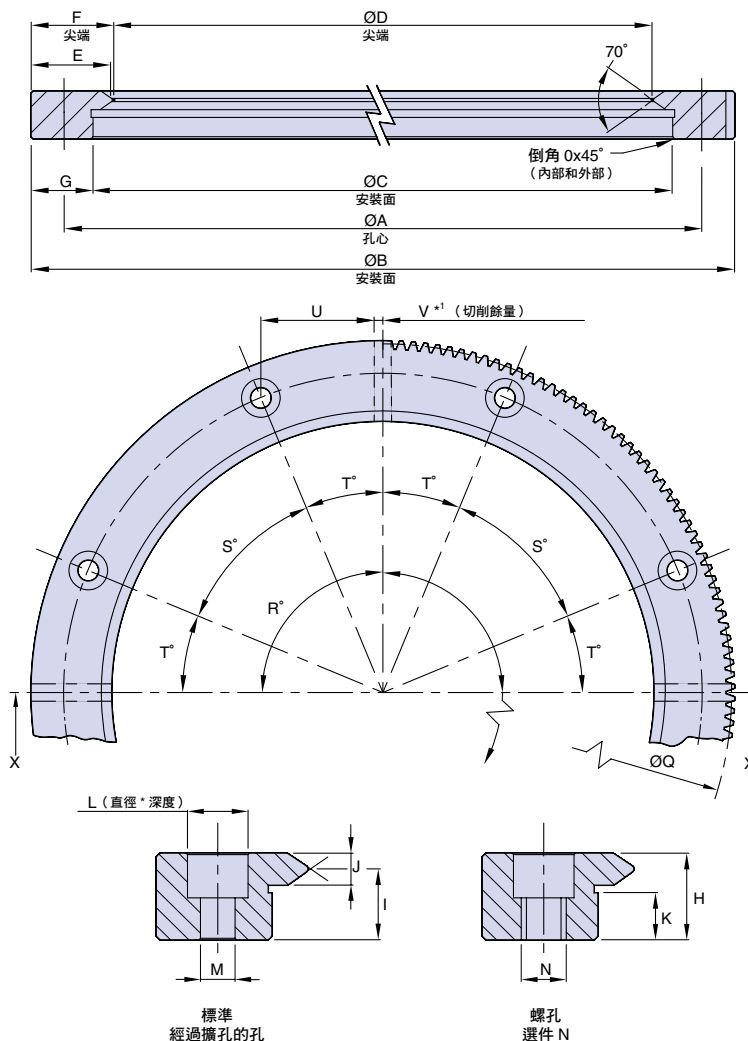

注意：

1. 由於切削時的公差，標準環形節段可能微小於 90° 和 180°。可根據客戶的特殊訂購要求，提供完美的 90° 和 180° 節段。

PRT2

內單沿環形滑道和節段

GMT 代理之 HepcoMotion 環形節段是從完整的 360° 環形滑道切製而成，且通常以 90° 和 180° 的標稱節段保留在倉庫中。根據客戶的特殊訂購要求，可切製任何長度的節段，並可根據需要鑽取額外的孔。雖然適合大多數應用，但由於滑道環和節段在不受約束的情況下，可能會出現輕微的圓度和平坦度損失。這可通過將其貼合到安裝面上並用螺栓緊固到平坦表面上來消除。可根據要求提供真實形狀的環和節段。重載系統 HDRT 系列中可提供更大直徑的單沿環形滑道，若需相關資訊，請洽 GMT 業務諮詢。

部件號	用於配合以下規格 的軸承使用(O) 	A ±0.2	B(JS6) 安裝Ø	C 安裝Ø	D	E	F	G	H	I ±0.025	J	K	L	M	 DIN912 (不提供)
RIV 161	... J18...	148	161 ±0.013	137 ±0.037	128.63	15.8	16.18	12	10	8	4.2	3.8	8 x 4.2	5.0	M4
RIV 228	... J18 ...	215.2	228.2 ±0.015	204.2 ±0.037	195.83	15.8	16.18	12	10	8	4.2	3.8	8 x 4.2	5.0	M4
RIS 182	... J25 ...	165	182 ±0.015	150 ±0.039	139.26	20.8	21.37	16	12.25	10	4.5	5.75	10 x 5.2	5.5	M5
RIS 278	... J25 ...	261	278 ±0.016	246 ±0.041	235.26	20.8	21.37	16	12.25	10	4.5	5.75	10 x 5.2	5.5	M5
RIS 374	... J25 ...	357	374 ±0.018	342 ±0.044	331.26	20.8	21.37	16	12.25	10	4.5	5.75	10 x 5.2	5.5	M5
RIM 482	... J34 ...	461.5	482.5 ±0.020	442.5 ±0.046	423.76	28.8	29.37	20	15.5	12.5	6	7	11 x 6.2	6.8	M6
RIM 627	... J34 ...	606.5	627.5 ±0.022	587.5 ±0.048	568.76	28.8	29.37	20	15.5	12.5	6	7	11 x 6.2	6.8	M6
RIL 820	... J54 ...	788	820 ±0.028	760 ±0.051	733.26	42.8	43.37	30	24	19.5	9	12	18 x 10.3	11	M10

N	O	內部齒輪			庫存節段*1 R°			孔數 (R=360°)	孔與真實位置的偏差 ±0.2		U	V	 kg (R=360°)	部件號
		Q	MOD	齒數 (R=360°)					S°	T°				
M6	0.4	159.6	0.7	228	-	-	360	8	45	22.5	27.3	1	0.42	RIV 161
M6	0.4	226.8	0.7	324	-	-	360	8	45	22.5	40.2	1	0.63	RIV 228
M8	0.5	180	1	180	90	180	360	8	45	22.5	30.6	1	0.78	RIS 182
M8	0.5	276	1	276	90	180	360	8	45	22.5	48.9	1	1.27	RIS 278
M8	0.5	372	1	372	90	180	360	12	30	15	45.2	1	1.75	RIS 374
M8	0.5	480	1.25	384	90	180	360	12	30	15	57.7	2	3.93	RIM 482
M8	0.5	625	1.25	500	90	180	360	16	22.5	11.25	57.2	2	5.18	RIM 627
M16	1.0	816	2	408	-	-	360	16	22.5	11.25	74.9	2	15.64	RIL 820

訂購詳細訊息：

