



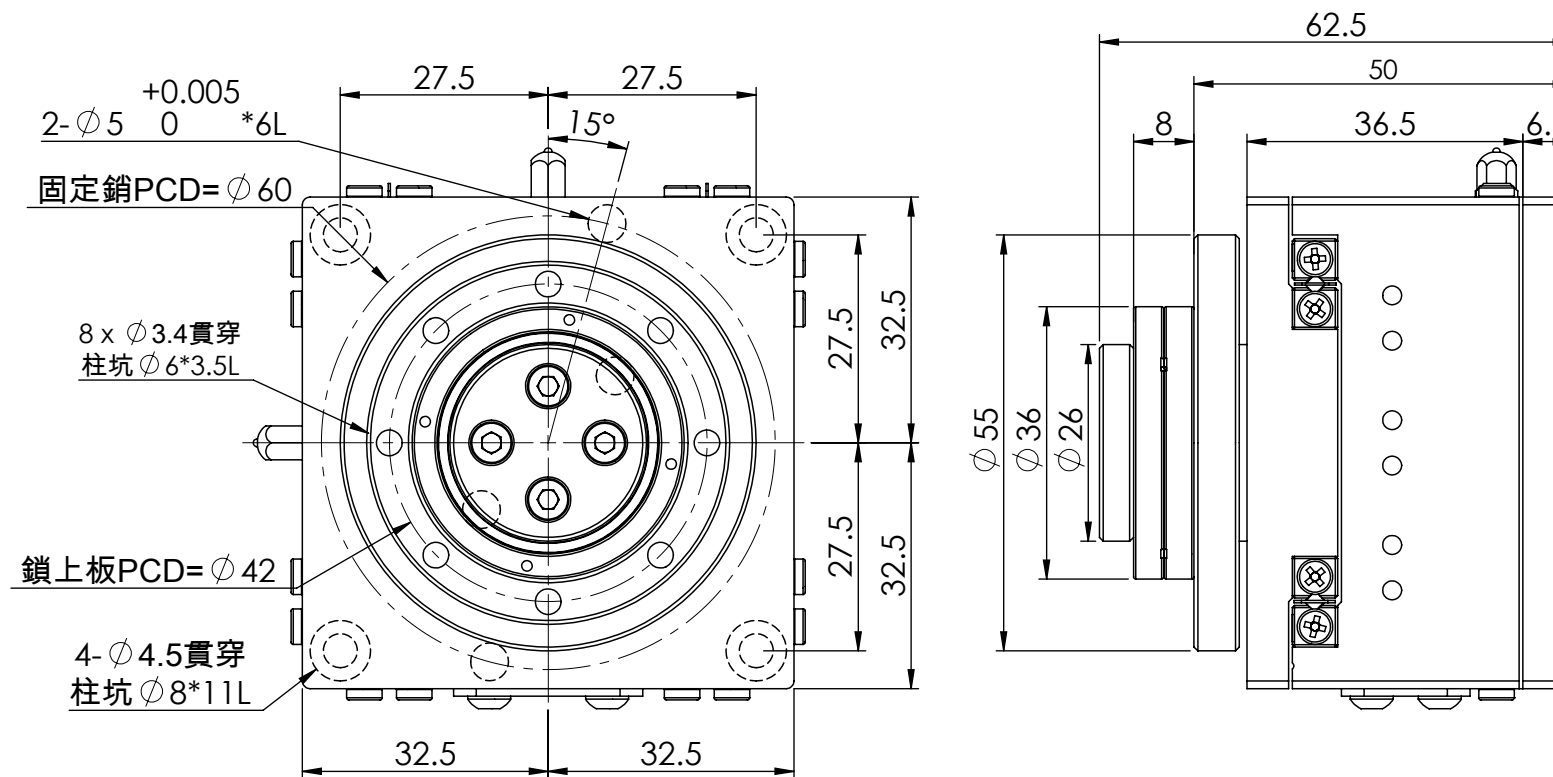

成品檢驗精度																			
真直度		平行度		運動平行度		定位精度		反覆定位精度		最高速度		滑台移動行程		承載負荷					
												±5*±5mm							
一般公差				精加工: 		審核		日期		備註事項									
尺寸範圍		容許差		細加工: 		繪圖		日期		表面處理		本體陽極黑色							
0.5 ~ 4		±0.05		粗加工: 		設計		日期		材質				數量					
4 ~ 16		±0.07		熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688315								熱處理							
16 ~ 68		±0.1										單 位		mm		圖紙尺寸			
68 ~ 250		±0.2										比 例		1:1		重量		92	
250 ~ 1000		±0.3																	
1000 ~ 1500		±0.5																	

(FM0758A)

註: 禁止刮傷與碰撞傷
 去除所有加工銳角
 未標註倒角皆倒C0.3
 未標註銳角皆倒C0.3



版次