


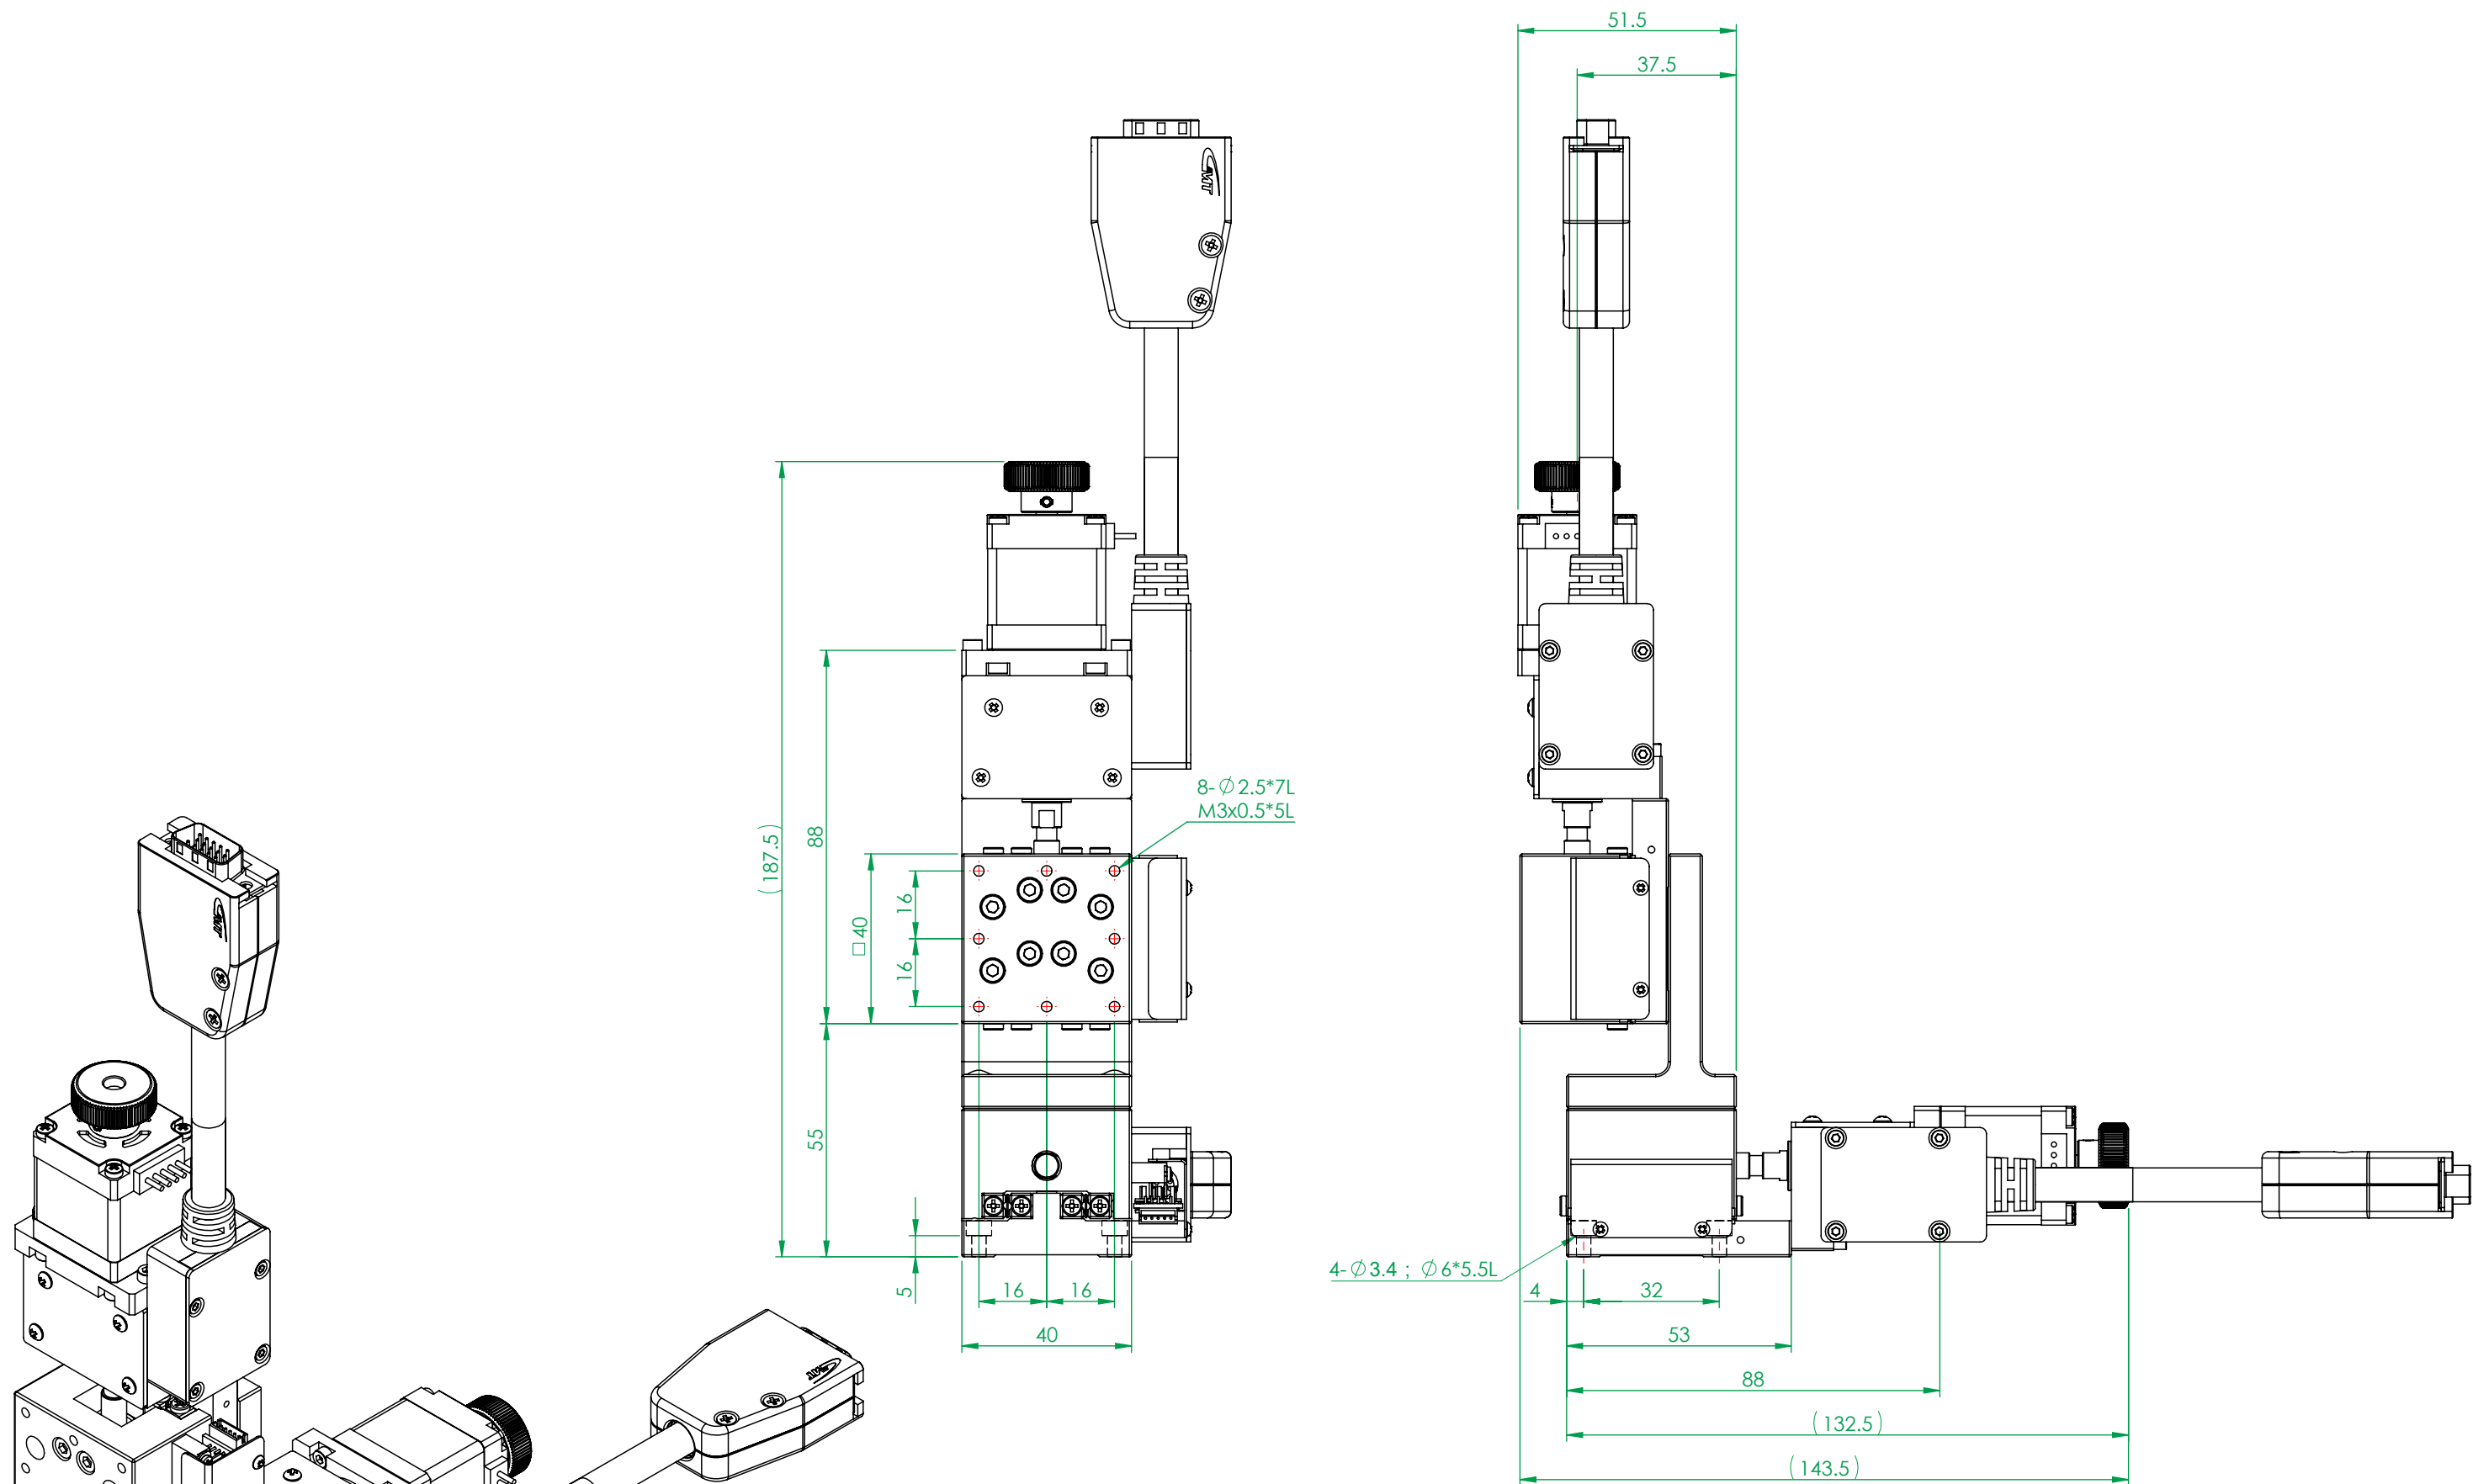

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	15mm	29.4N

(FM0755A)

一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	機種	AXZ40-A2P
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	料號	
0.5 ~ 4	±0.05	粗加工:	設計	日期	材質	圖名	電動XZ軸交叉滾子式精密級滑台-40型
4 ~ 16	±0.07	熱處理			依各零件	圖號	AXZ40-A2PL-CD(客戶用)
16 ~ 68	±0.1	單位			mm	圖紙尺寸	A3
68 ~ 250	±0.2	比例			1:5	重量	938.2g
250 ~ 1000	±0.3					投影	
1000 ~ 1500	±0.5					版次	

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 [Http://www.gmtglobalinc.com](http://www.gmtglobalinc.com)
 高明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302