

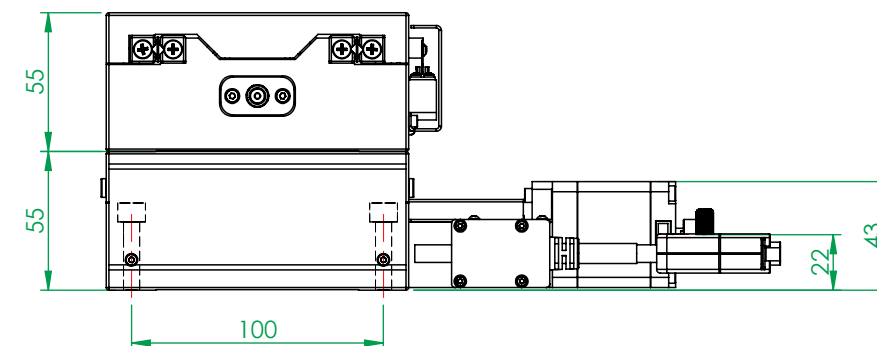
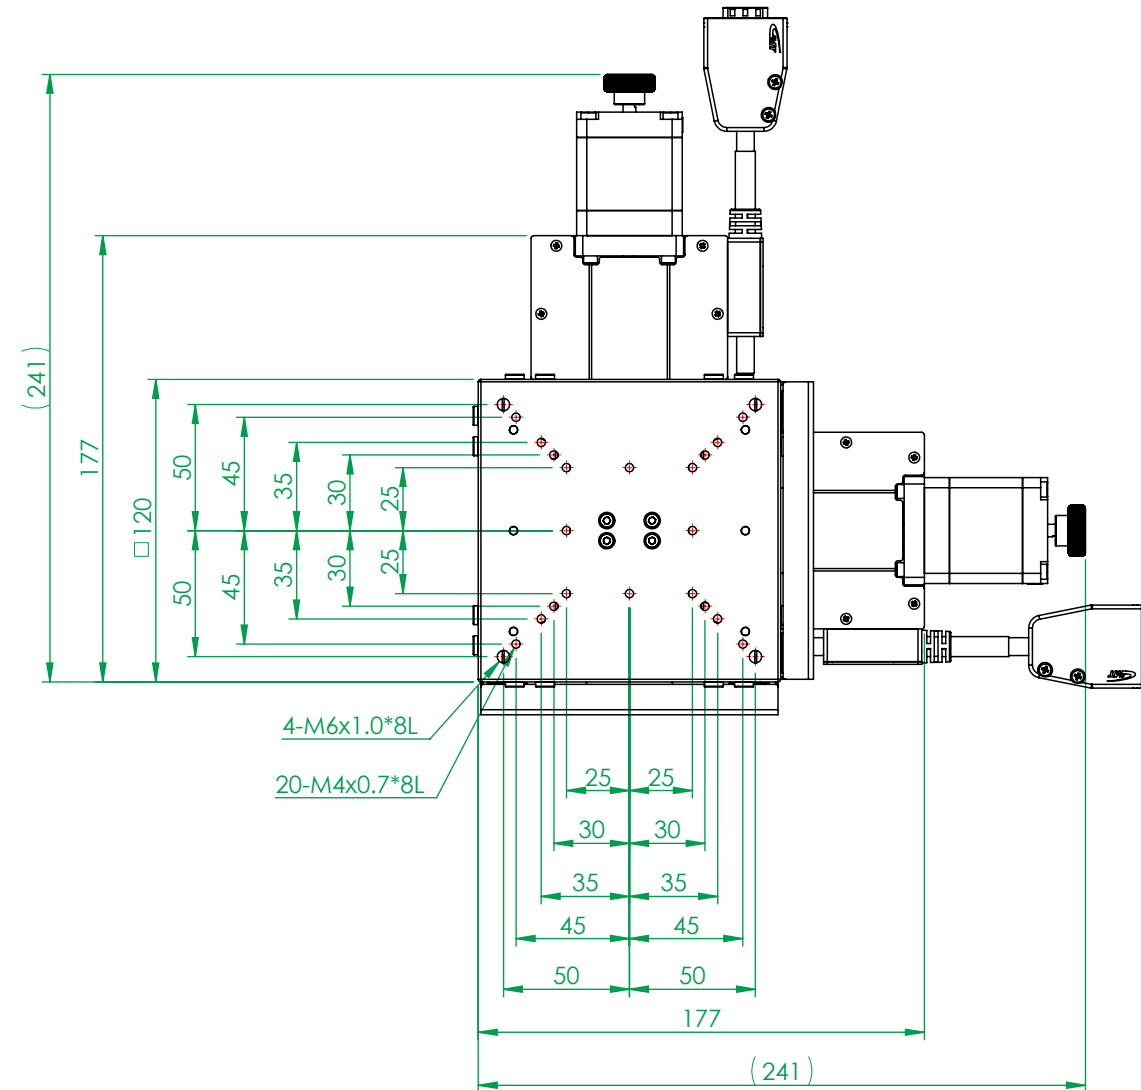


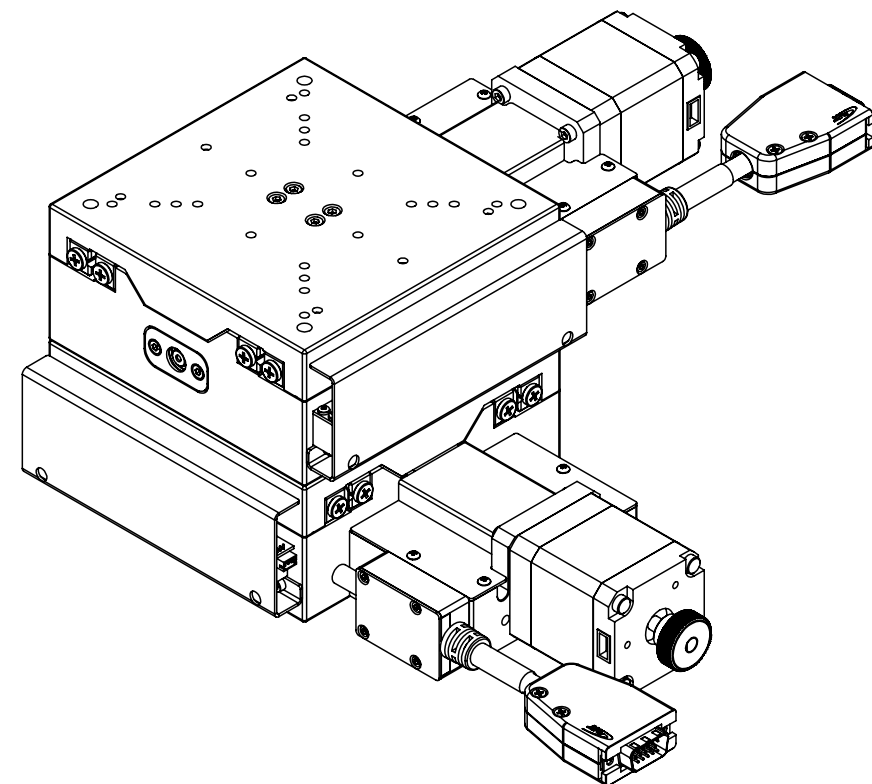

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	10μm	±0.5μm	10mm/sec	70mm	225.4N
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材 質	
4 ~ 16	+0.07	熱情 / 團結 / 創新 / 卓越 Http://www.gmtglobalinc.com  高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302			熱 處 理	
16 ~ 68	+0.1				單 位	
68 ~ 250	+0.2				比 例	
250 ~ 1000	+0.3					
1000 ~ 1500	+0.5					

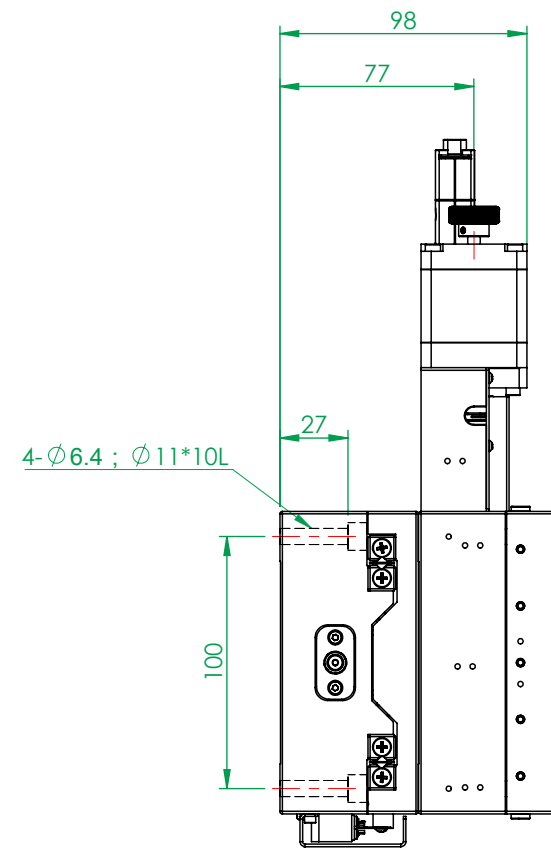

(FM0755A)

機種	AY120-A2P
料號	電動XY軸交叉滾子式精密滑台-120型
圖名	AY120-A2PL-CD(客戶用)
圖號	
投	
影	
版次	