
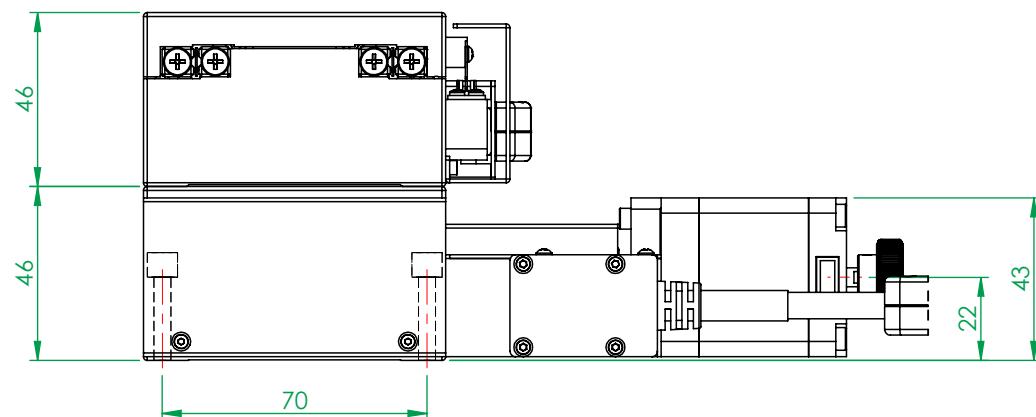
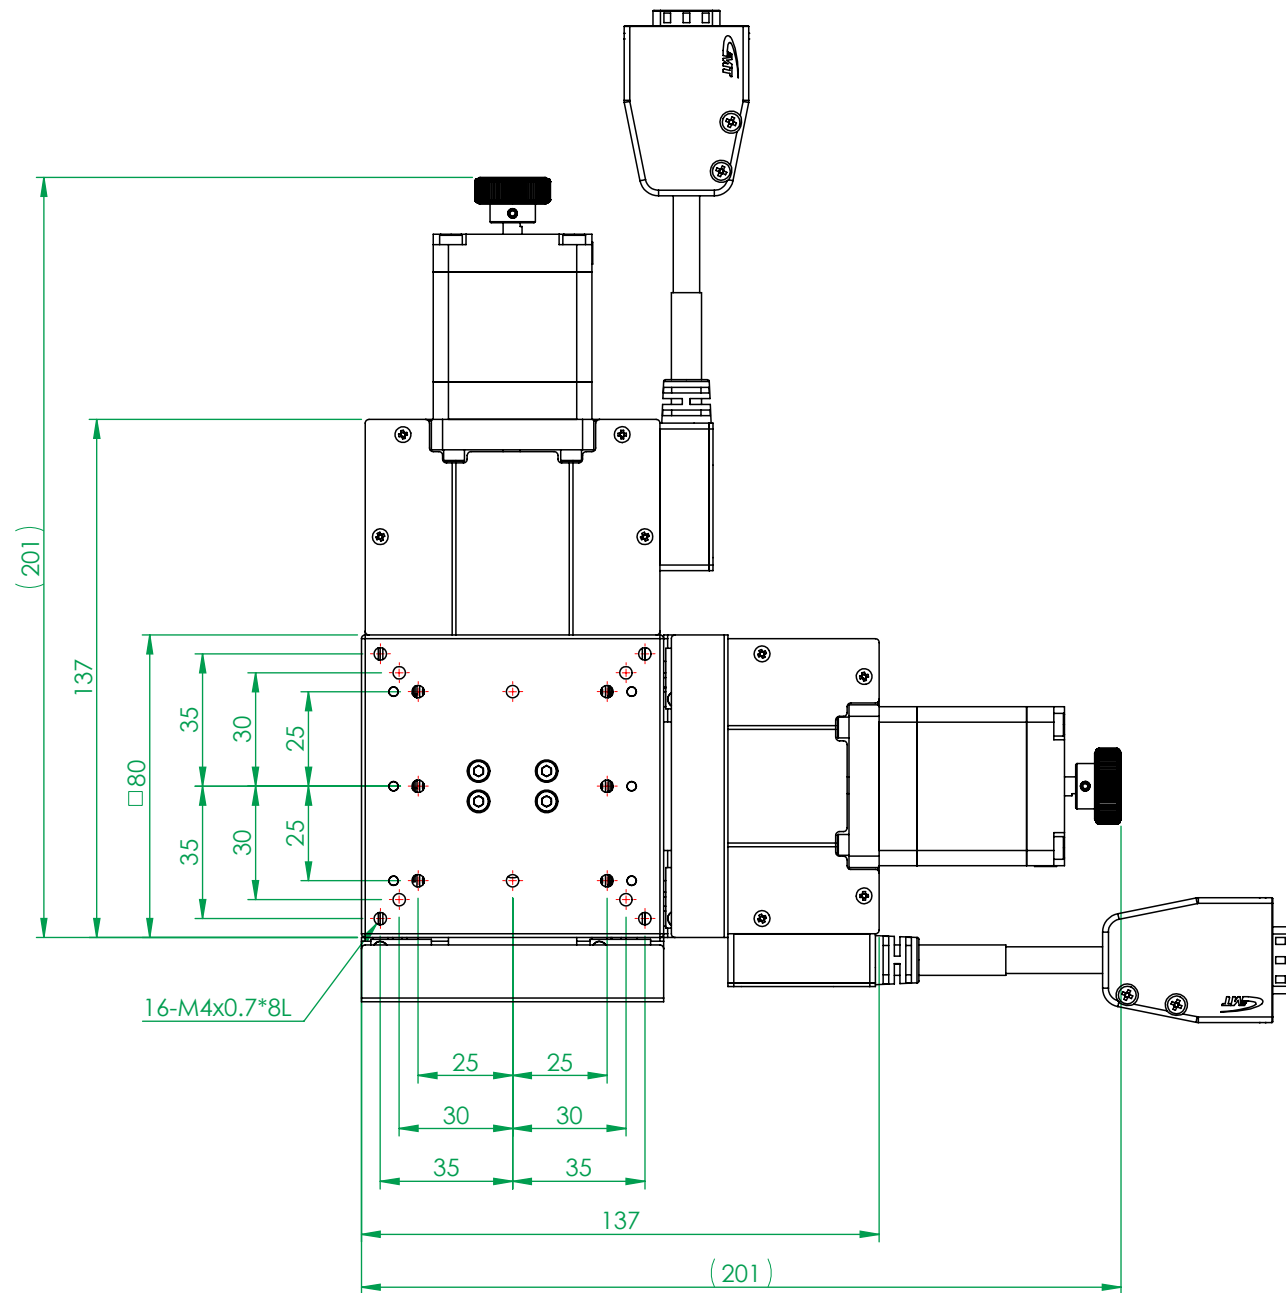
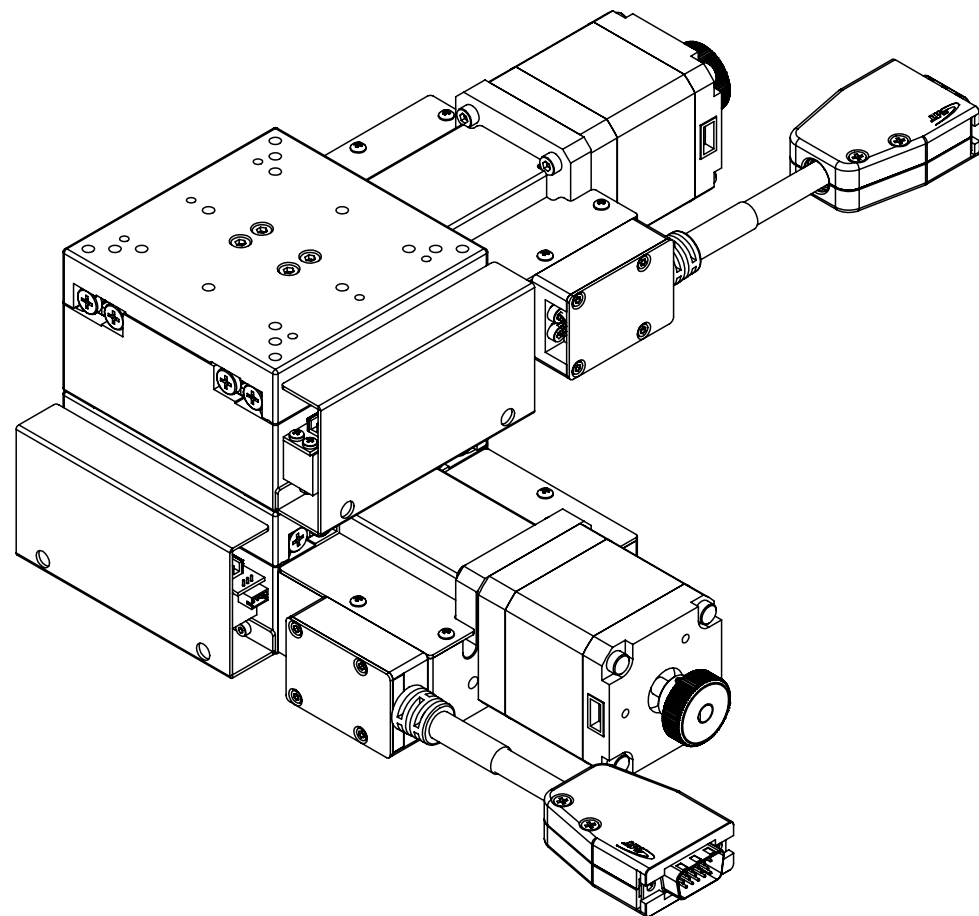


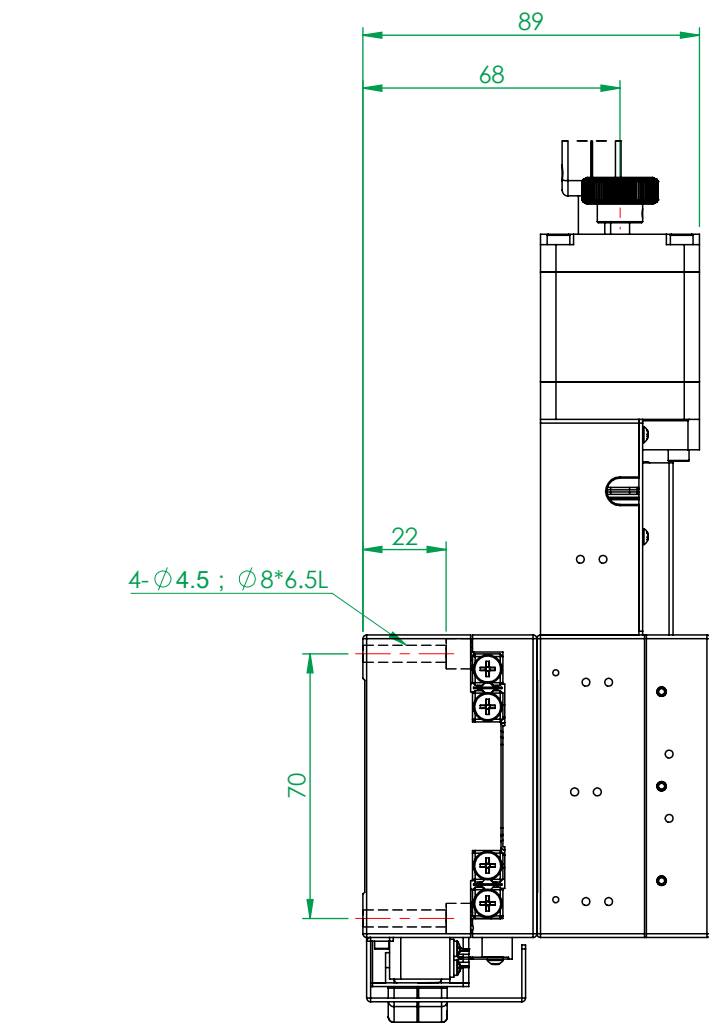

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	30mm	186.2N
一般公差	精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品，獨立包裝	
尺寸範圍	容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理	本體陽極霧黑
0.5 ~ 4	+0.05	粗加工:	設計	日期	材質	鋁合金型 數量 1 /組
4 ~ 16	+0.07	熱處理				依各零件
16 ~ 68	+0.1	單位				mm 圖紙尺寸 A3
68 ~ 250	+0.2	比例				1:5 重量 2684.90g
250 ~ 1000	+0.3	GMT 高明鐵企業股份有限公司 GMT GLOBAL INC. TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302				圖名
1000 ~ 1500	+0.5					圖號

(FM0755A)

機種	AY80-A2P
料號	電動XY軸交叉滾子式精密滑台-80型
圖名	AY80-A2PL-CD(客戶用)
圖號	
投 影	
版 次	