
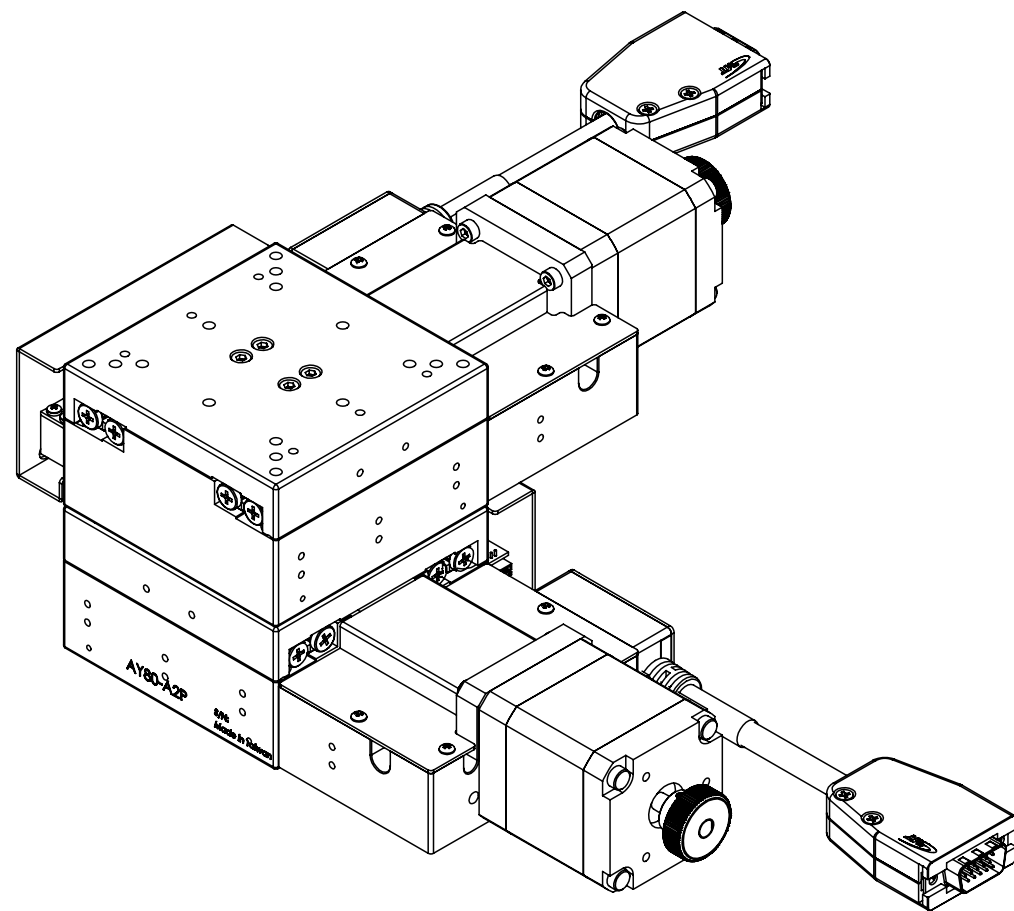
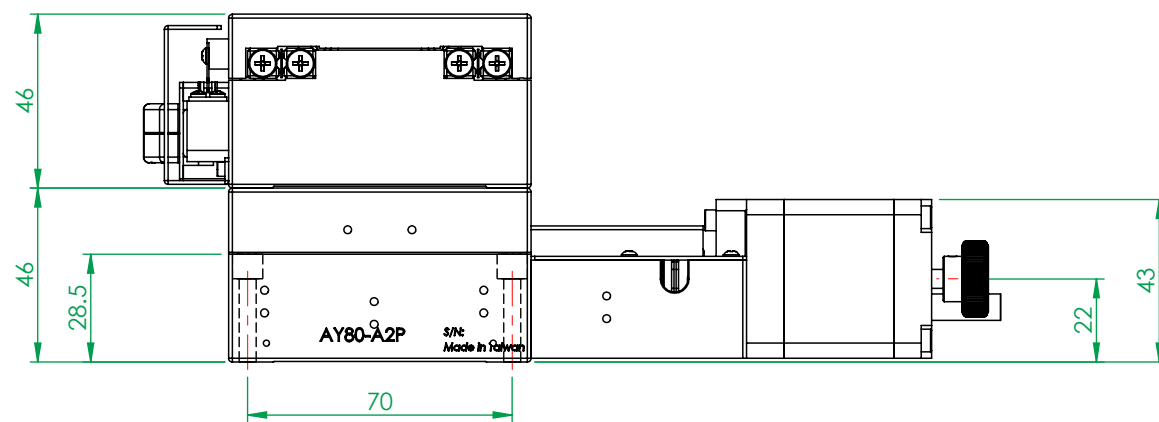
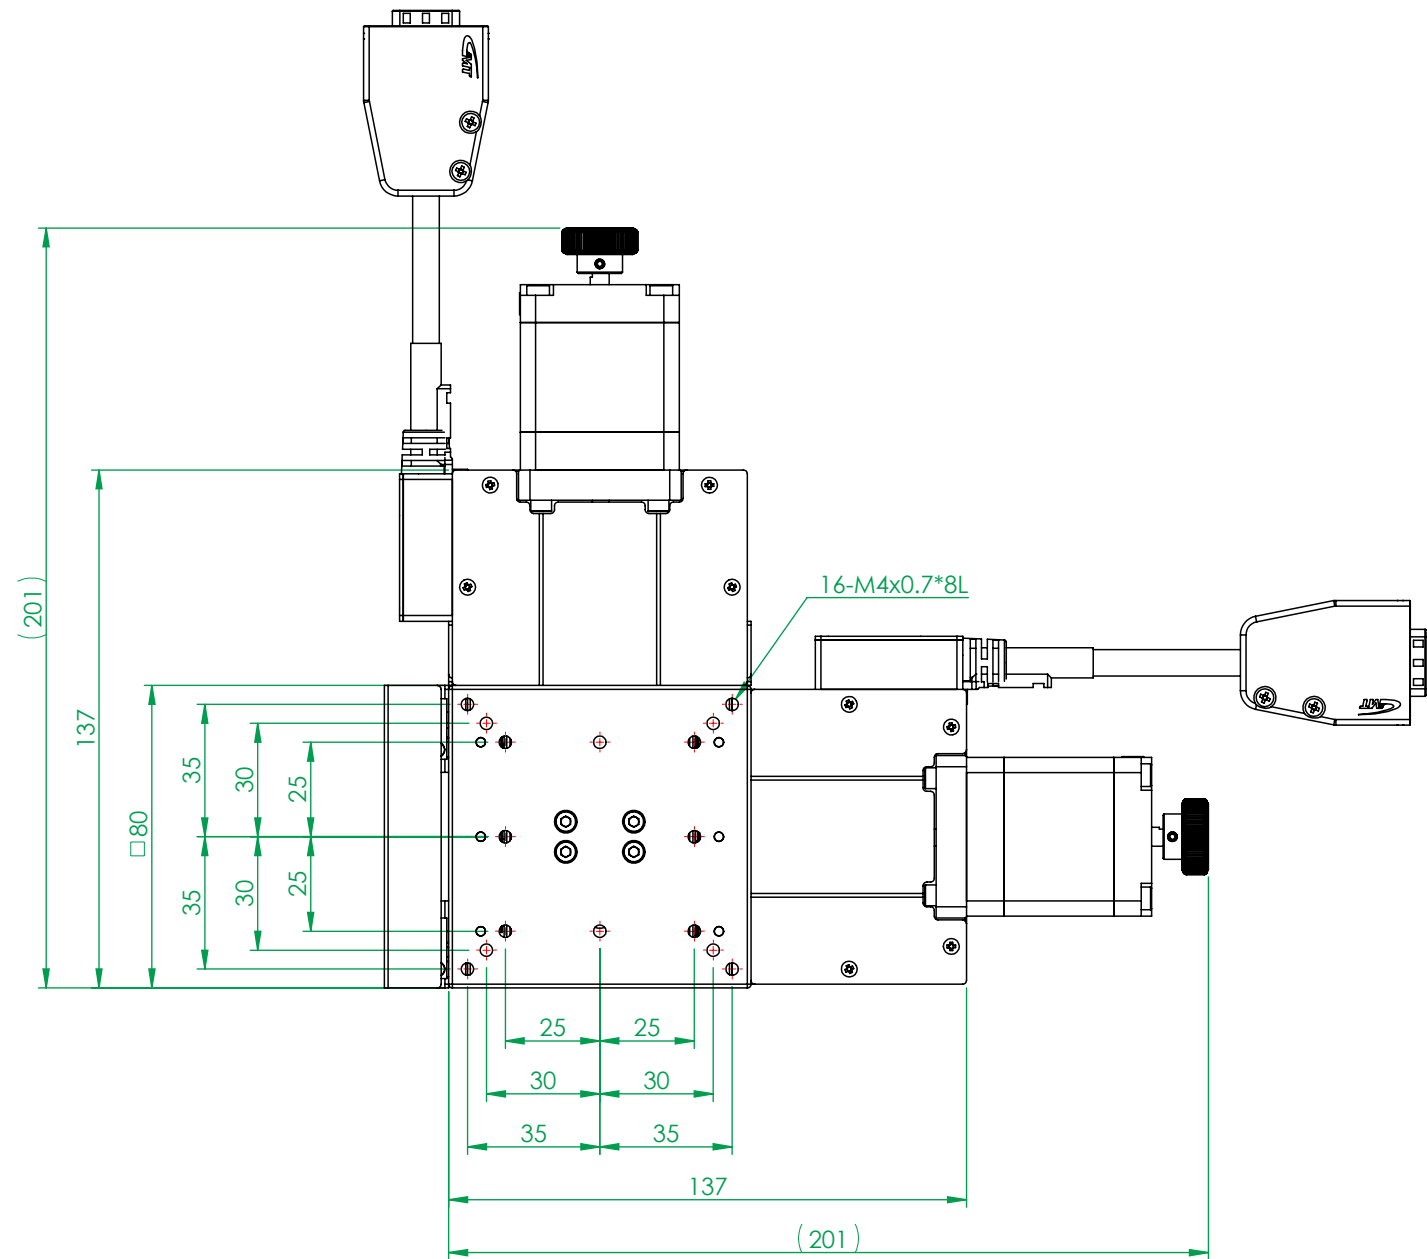


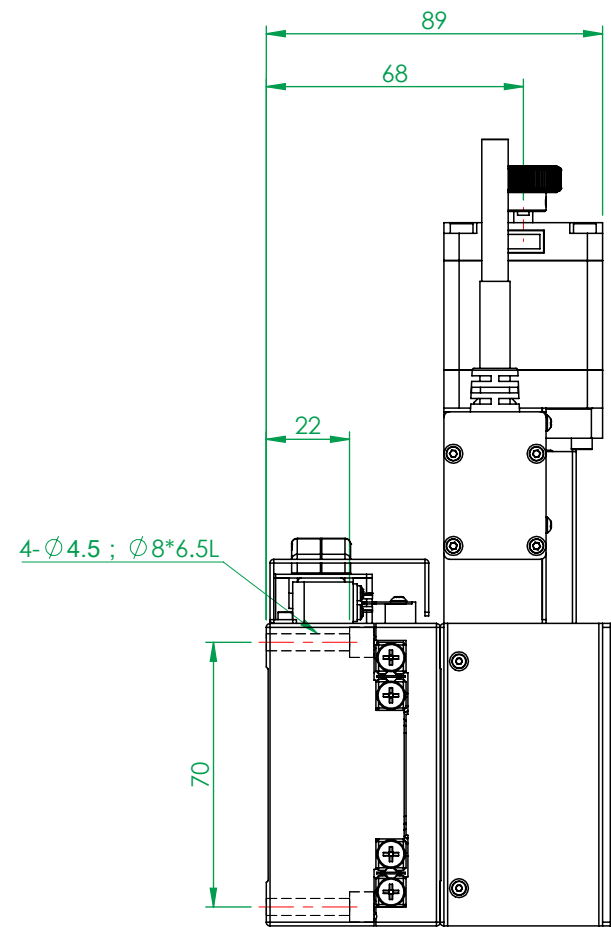

成品檢驗精度						
空轉	平行度	單向定位精度	反覆定位精度	最高速度	滑台移動行程	承載負荷
1μm	20μm	5μm	±0.5μm	10mm/sec	30mm	186.2N
一般公差		精加工:	審核	日期	備註事項	合格成品, 獨立包裝
尺寸範圍		容許差	細加工:	繪圖	日期	表面處理
0.5 ~ 4		±0.05	粗加工:	設計	日期	材質
4 ~ 16		±0.07	熱處理			
16 ~ 68		±0.1	依各零件			
68 ~ 250		±0.2	單位			
250 ~ 1000		±0.3	mm			
1000 ~ 1500		±0.5	比例			
			1:5			
			重量			
			2684.90g			

熱情 / 團結 / 創新 / 卓越
Http://www.gmtglobalinc.com
商明鐵企業股份有限公司
GMT GLOBAL INC.
TEL: 886-4-7688327 FAX: 886-4-7688302

(FM0755A)

機種	AY80-A2P
料號	電動XY軸交叉滾子式精密滑台-80型
圖名	AY80-A2PR-CD(客戶用)
圖號	
投影	
版次	